

WOOD DECK VIS

他にはない
ひと味違うねじ!



材 質 : SUS XM7

表面処理 : ブロンズ

サ イ ズ

頭 部 径 : 10.3mm

頭部高さ : 1.0mm

	ねじ部	入 数
5.5×45	30mm	110×10
5.5×55	30mm	100×10
5.5×65	35mm	85×10
5.5×75	35mm	75×10
5.5×90	45mm	60×10

※受注製作にてその他の各種表面処理に対応可能です。

安全性



施工性



美しさ



優しさ

計り知れません!

※当社基準



ウッドデッキビスは施主様、施工業者様など多くの方の気持ちになって製品化いたしました。是非その効果をお試しください。

製品の特徴は裏面をご覧ください

WOOD DECK VIS


ひと味違う頭部形状で
「優しさ」を!!

①美しさ

独特の頭部形状が施工時に発生する座掘のケバを包み込み施工後の美観をより引き立てます。

②安全性

ケバを包み込みことで、ケバでの怪我を防止する役割があります。

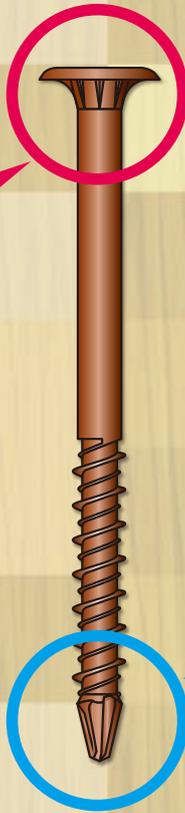

オリジナル特殊刃先で 「施工性」UP!!

①下穴不要


従来のウッドデッキ材の施工では、下穴が必要となる場合があります。当製品は**オリジナル特殊刃先**の採用により、下地が木根太の場合には**ウッドデッキ材もろとも、下穴無しで一発貫通**させることができます。

②木割れしにくい

従来品では、ウッドデッキ材を押し広げながら、ねじを進入させていくため、下穴を空けなければ木割れが起こりやすくなります。当製品のオリジナル特殊刃先はウッドデッキ材および木根太をほぐしながら進入させていくため、**木割れが起こりにくくなる**という特徴があります。

施工例

※下地材の組み合わせにより下穴または、さらもみ加工を必要とする場合があります。
※施工時に使用の工具はインパクトドライバーを使用して頂き、適正トルク回転数(2500~4000rpm)での施工をお願い致します。

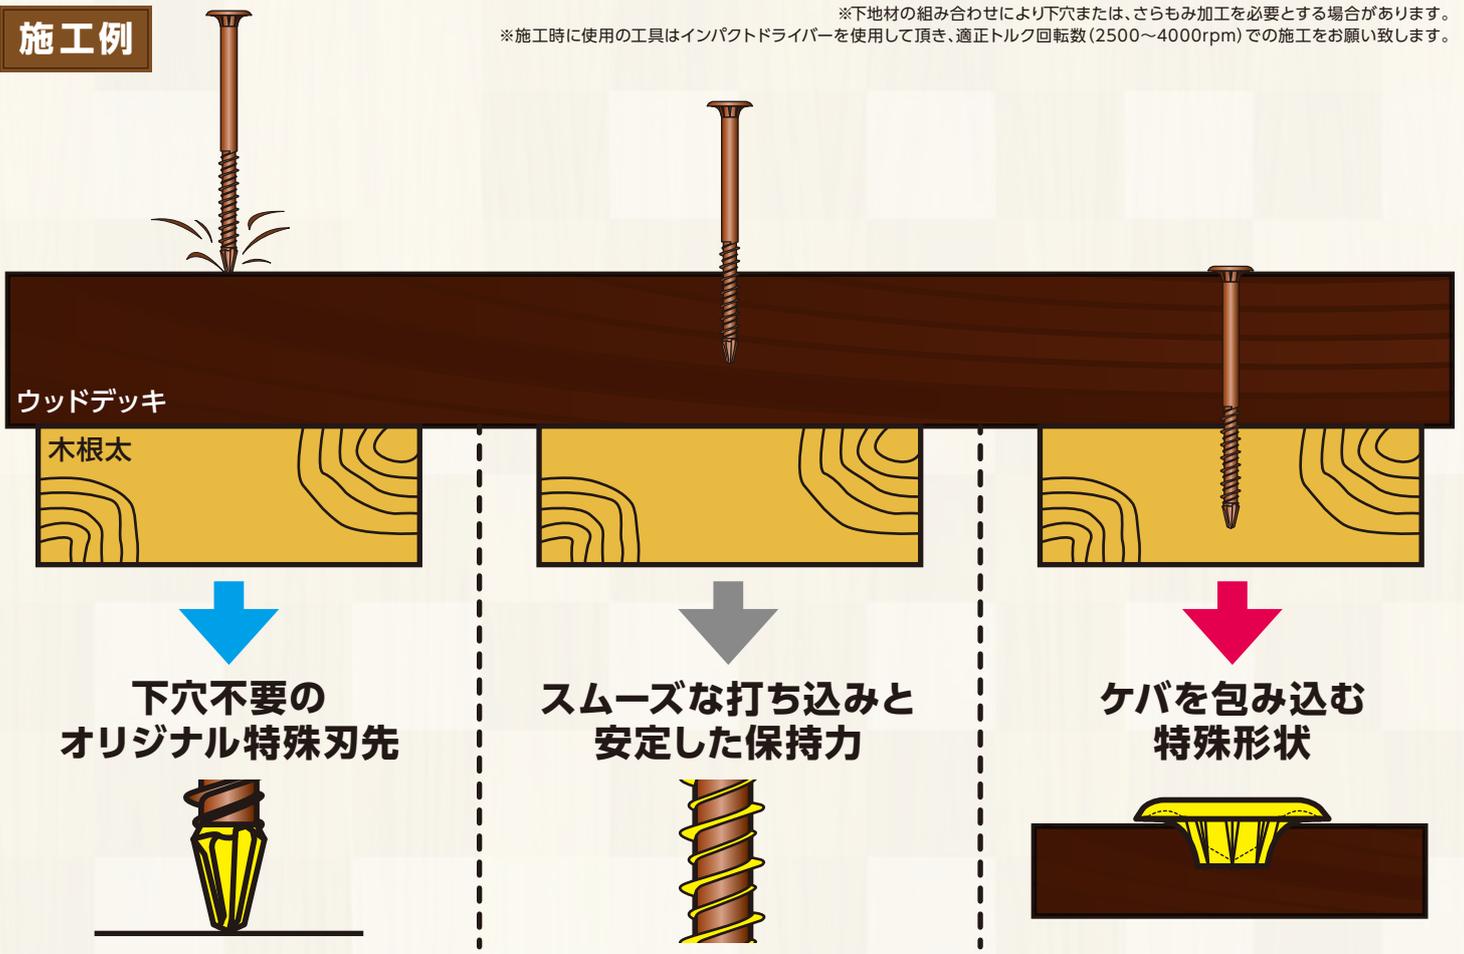

hirata ADVANCE・QUALITY・TECHNOLOGY
company limited

先進する技術と品質—未来社会に挑戦

平田ネジ株式会社

本社 〒550-0025 大阪市西区九条南3丁目28番17号
TEL:06-6581-1822 FAX:06-6581-1878

八尾工場 〒581-0851 大阪府八尾市上尾町4丁目11番16号
TEL:072-990-2111 FAX:072-990-2112

http://www.hirata-neji.co.jp/ E-mail: info@hirata-neji.co.jp



JQA-QM8945